


LOXX[®]
Made **in Germany!**



**The Ingenious Fastening System
for marine application.**

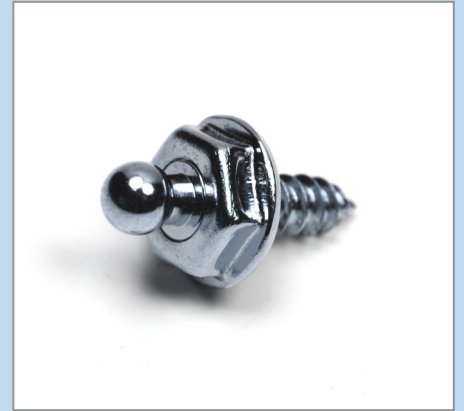

Smart. Strong. Versatile.

Schæffertec



BESTE QUALITÄT:

LOXX® Oberteil große Griffkappe (15mm)

Klemmbereich 0-3 mm*

Zur sicheren Befestigung von Persenningen an Booten. Wir empfehlen Nickel, Chrom, Edelstahl oder Edelstahl Hybrid.

BEST QUALITY:

LOXX® upper part big handle cap (15mm)

Clamping area 0-3 mm*

For the secure fastening of tarpaulins on boats.

We recommend nickel, chrome, stainless steel or stainless steel hybrid.

FÜR DICKE MATERIALIEN:

LOXX® Oberteil XL mit langem Gewinde

Klemmbereich bis max. 5 mm

Erhältlich in Nickel und Chrom.

FOR THICKER MATERIALS:

LOXX® upper part XL with longer thread

Clamping area up to 5 mm

Available in nickel and chrome.



Klemmbereich 1-5 mm

Clamping area 1-5 mm



GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:

LOXX® Oberteil Heavy Duty

= durch verstärkte Feder größere Langlebigkeit und bessere Bedienung. Alle Oberteile sind als HD Version erhältlich.

PROTECTED DEVELOPMENT:

LOXX® upper part Heavy Duty

= due to reinforced spring more Endurance and better handling.

All upper parts are also available as HD version.

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:

LOXX® Anti Theft Oberteil und Werkzeug

Das LOXX® Anti Theft Oberteil kann nur mit dem speziellen Werkzeug geöffnet werden!

Oberteil Höhe: 14,7 mm, Ø 20 mm

PROTECTED DEVELOPMENT

LOXX® Anti Theft upper part and tool

The LOXX® Anti Theft upper part can only be opened with the special tool!

Upper part height: 14,7 mm, Ø 20 mm



Scannen und
Video
anschauen!

Scan and
watch video!



REVOLUTIONÄRE WEITERENTWICKLUNG:

LOXX® Unterteil für Stoff-auf-Stoff-Verbindungen

Klemmbereich 0-3 mm*

Erhältlich in Nickel, Chrom und Edelstahl.

REVOLUTIONARY DEVELOPMENT:

LOXX® lower part for fabric-to-fabric application

Clamping area 0-3 mm*

Available in nickel, chrome and stainless steel.

*Bei Verwendung der hohen Scheibe erhöht sich der Klemmbereich auf 1-4 mm.

*By using the high washer, the clamping area increases to 1-4 mm.





BESONDERS ROBUSTE SCHRAUBE:
Selbstschneidende Schraube für Holz, Metall und Kunststoff

Oberflächen: Nickel, Chrom oder Edelstahl.
 Auf Anfrage auch in Sonderlängen und Oberflächen erhältlich.

ESPECIALLY ROBUST SCREW:
Self-cutting screw for wood, metal and plastics

Finishes: Nickel, chrome or stainless steel.
 Upon request available in special lengths and finishes.

ANWENDUNG AN PROFIL:


LOXX® Kunststoff Dübel

Höhe 9,1 mm, Ø 12 mm
 Für LOXX® Schrauben mit Ø 4,2 mm Gewinde.

USE ON PROFILE:

LOXX® plastic dowel

Height: 9,1 mm, Ø 12 mm
 For LOXX® screws with Ø 4,2 mm thread.

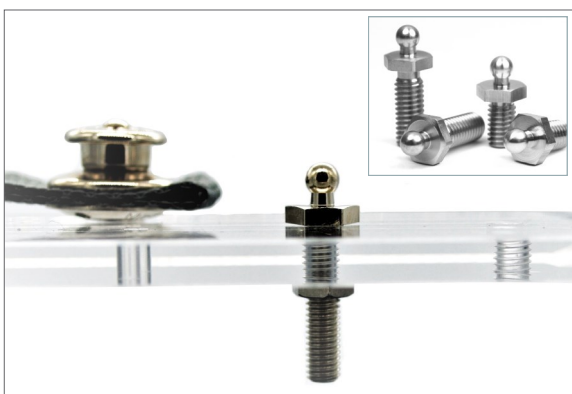

Metrische Schrauben in M4, M5 oder M6:

Oberflächen: Nickel, Chrom und Edelstahl.
 Auf Anfrage in Sonderlängen und anderen Oberflächen erhältlich.
 Passende M5 Mutter aus Edelstahl erhältlich.

Metric screws in M4, M5 or M6:

Finishes: Nickel, chrome or stainless steel.
 Upon request available in special lengths and other finishes.
 M5 stainless steel nut available.

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:

Rohrschelle aus Edelstahl zur Anbringung ohne bohren.
 Erhältlich in 3 Standard-Größen: 22, 25 und 30 mm.
 M6 x 8 mm Edelstahlschraube enthalten.

PROTECTED DEVELOPMENT:

Pipe clamps in stainless steel for drill free installation.
 Available in 3 standard dimensions: 22, 25 and 30 mm.
 M6 x 8 mm stainless steel screw included.



BESONDERS GEEIGNET FÜR AMERIKANISCHE BOOTE:

Windshield Clip

Bohren ist nicht nötig.
 21 mm (8,3") und 24 mm (0,94")

PARTICULARLY SUITABLE FOR AMERICAN BOATS:

Windshield clip

No drilling necessary.
 21 mm (8,3") and 24 mm (0,94")

We did not invent fasteners... ... we made them perfect!



Kleine ovale Platte

Zum Verschrauben oder Vernieten, Standard-Platte (L=27 mm)

Lochabstand: 15,1 mm

Erhältlich in Nickel und Chrom.

Small oval plate

for screwing or riveting, standard plate (L = 27,0 mm)

Center hole distance: 15,1 mm

Available in nickel and chrome.

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:

TBR Platte = Turn Button Replacement

Lochabstand: 22,3 mm, zum Verschrauben oder Vernieten (L=34,2 mm).


Erhältlich in Nickel und Chrom.

PROTECTED DEVELOPMENT:

TBR Plate = Turn Button Replacement

Center hole distance: 22,3 mm, for screwing or riveting (L = 34,2 mm).

Available in nickel and chrome.

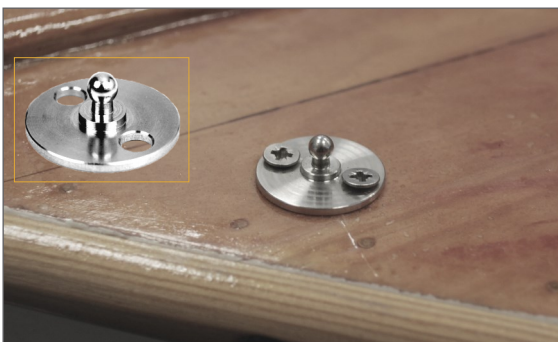

AUS 100% EDELSTAHL:

Runde Platte, Ø 24 mm zum Verschrauben oder Vernieten*, Lochabstand 16 mm.

100% STAINLESS STEEL:

Round plate, Ø 24 mm for screwing or riveting*, center hole distance 16 mm.

*Erhältlich auch ohne Bohrungen zum Verkleben.

*Available also without drill holes for gluing.



Werkzeug / Tools:



Für Scheiben
For washers



Für Scheiben
For washers



Für Scheiben
For washers



Für Schrauben
For screws

LOXX® PaC = Pull and Close

Der Schlüssel zum einfachen Schließen und Öffnen von LOXX® Oberteilen mit großer Griffkappe.

LOXX® PaC = Pull and Close

The key for easy closing and opening of LOXX® upper parts with big handle cap.

